





320 - 480w

90 - 305Vac • 50/60Hz • Class I

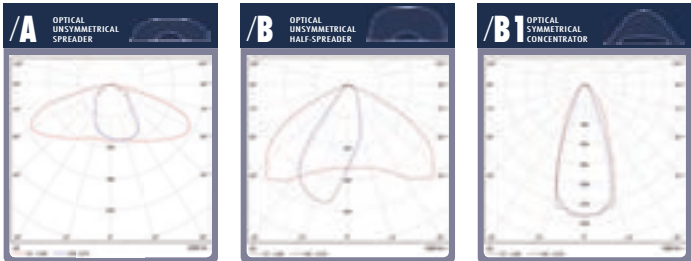


KIT DE BATERÍAS

CON CARGADOR Y CONTROLADOR PARA EMERGENCIA, POR FALTA DE TENSIÓN.

BATTERIES KIT

with emergency controller and charger in case of lack of power.

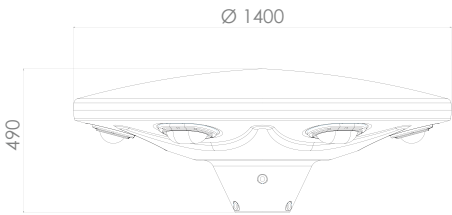

Neues kompaktes Kranzsystem, das in Spanien hergestellt und patentiert wurde. Es ist vollständig aus Aluminium und einzelner Zugang zu jeder Leuchteinheit für die Auswechslung von runden Scheinwerferkränzen.

Dieses System weist weniger Windangriffsfläche auf und ist gleichzeitig eine moderne und leistungsstarke Lösung von bis zu 75 % Energieeinsparung im Vergleich zu vorherigen Technologien (Natriumdampf- oder Metallhalogenlampen).

Nuevo sistema de corona compacto fabricado y patentado en España, hecho en chapa galvanizada y acceso individual a cada unidad luminica, para la sustitución de coronas con proyectores en rotondas.

Este sistema genera menos exposición al viento y al mismo tiempo muestra una solución moderna e eficiente, hasta en un 75% con respecto a las anteriores tecnologías (vapor de sodio o halogenuros metálicos).

New crown compact system manufactured and patented in Spain, made of galvanized sheet and with an individual access to each light fixture. Designed for replacing crowns projectors in the roundabouts.

This system generates less exposure to wind and simultaneously shows a modern solution up to 75% more efficient over previous technologies (sodium vapor or metal halide).

Novo sistema de corona compacto fabricado e patenteado em Espanha, fabricado em chapa galvanizada e de acesso individual a cada unidade luminica. Idealizado para a substituição das coronas de projetores em rotundas.

Este sistema gera menos exposição ao vento e ao mesmo tempo é uma solução moderna e eficiente, até 75% em relação às anteriores tecnologias (vapor de sódio ou halogénios metálicos).

Nouveau système de couronne compact fabriqué et breveté en Espagne, fait en tôle galvanisée et l'accès individuel à chaque unité de lumeneuse pour remplacer les couronnes des projecteurs en ronds-points.

Ce système génère moins d'exposition au vent et montre en même temps une solution moderne et efficace, jusqu'à 75% par rapport aux technologies précédentes (à vapeur de sodium ou aux halogénures métalliques).

RENDIMIENTOS DE LA LUMINARIA EN PRUEBAS DE LABORATORIO CON TEMPERATURA AMBIENTE DE 25°C
PERFORMANCE OF THE LUMINARIES IN LABORATORY TESTS WITH ROOM TEMPERATURE OF 25 °

REFERENCE MODEL	OPTIONS					TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE STREETLAMP												
	CONTROL	NOMINAL POWER	VOLTAGE	TEMPERATURE	LENS TYPE	STREETLAMP POWER	LUMINOUS FLUX	SYSTEM LIGHTING	INPUT VOLTAGE	SYSTEM LIGHTING	LIFETIME	WORKING TEMPERATURE	EFFICIENCY	TORRE RECOMMENDED (meters)	WEIGHT KG	PROTECTION		
																IP	IK	ELECTRIC
CORONA2	/ST /PP /TG /FC	/320	/VAC	/3.8 /4.5 /5.5	/A /B /B1	320W	48.000 Lm	40W x 8 uds	90 - 305 Vac or 12 / 24 Vdc	8 MICROLED PLUS 32 Vdc	100.000 HOURS	- 40° C ~ + 55° C	95 %	from 8 to 12 meters		IP66	IK08 (option IK10)	TYPE I
		/400				400W	60.000 Lm	50W x 8 uds										
		/480				480W	72.000 Lm	60W x 8 uds										