

FS-KS-4

640-1.600 w

12/24 Vdc
(photovoltaic systems)

180
lm/w

100.000
LIFE TIME HOURS

GARANTÍA

25 AÑOS PLACA SOLAR
80% R. S.

10 AÑOS LUMINARIA

1200 CICLOS BATERÍA

OPCIONAL



LIGHT AMBAR

NO PERTURBA LA FLORA Y LA FAUNA

Ideal para parques naturales, zonas reserva de la biosfera y zonas de observación astronómica.




FSB-KS-4

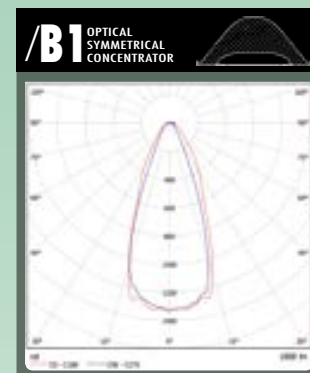
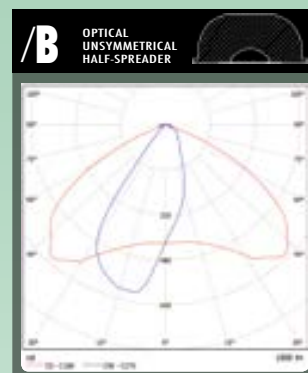


GRÁFICA PREPROGRAMACIÓN

100% 4 HORAS • 50% 6-8 HORAS

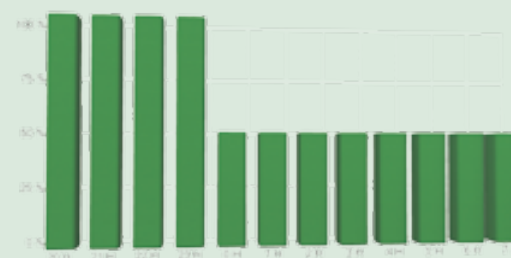

OPTIONS




www.microplusgermany.com



R A L

COLORES DE SERIE



Solarstrassenlaterne der dritten generation mit verzinktem, **KS-4**-leuchte mit 4 asymmetrisch divergierenden linsen und mikroprozessor für verschiedene beleuchtungsstufen.

Enthält verkabelung, spezielle photovoltaikmodule, gelakkus und **IP68**-regler.

Farola solar de tercera generación con báculo **galvanizado** con luminaria **KS-4** con 4 lentes asimétricas divergentes y con microprocesador para diferentes niveles de iluminación.

Incorpora cableado placas fotovoltaicas especiales, baterías de gel y controlador **IP68**.

Third generation **solar lamp** with **galvanized** column, with **KS-4** luminaries, 4 divergent asymmetric lenses and microprocessor for different lighting levels.

Includes special wiring, solar panels, gel batteries and **IP68** controller

Candeeiro solar de terceira geração com coluna **galvanizada** e luminaria **KS-4** de 4 lentes assimétricas divergentes, com microprocessador para diferentes níveis de iluminação.

Incorpora cablagem para painéis fotovoltaicos especiais, baterías de gel e controlador **IP68**.

Lampe solaire de troisième génération avec support **galvanisé** avec luminaire **KS-4** de 4 lentilles asymétriques divergentes et avec microprocesseur pour différents niveaux d'illumination.

Intègre le câblage, plaques photovoltaïques spéciales et batteries de gel et contrôleur **IP68**.

FSB: Bateria Abajo

GV: Galvanizado

MODELO	OPCIONES					CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA FAROLA SOLAR										
	CONTROL	POTENCIA	TEMPERATURA	LENTE	ALTURA	POTENCIA	LUMINARIA			FLUJO LUMINOSO	HORAS AUTONOMÍA	BATERÍA			PANEL FOTOVOLTAICO (WP)	FAROLA SOLAR PESO
							OPCIÓN	PREPROGRAMACIÓN				UDS.	COMPONENTES			
								%	W				HORAS	AMPERIOS /HORA		
FSB-KS-4/GV	/ST <															

OPCIÓN: Temperatura de color en 1.800K-2.400K, luz microled ambarino para zonas de observación astronómica.